


ЛАК-ЕМАЛЬ METAL PROTECTOR

- утворює атмосферостійке, міцне, зносостійке покриття з високою твердістю, з надміжною стійкістю до ударів, вигинів та інших механічних впливів. Відрізняється високим ступенем глянцю, відмінною покривною здатністю та насиченою гамою кольорів.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Використовується для фарбування вантажного рухомого складу, для контейнерів та інших металевих і дерев'яних поверхонь, що піддаються атмосферним впливам, сільськогосподарської техніки, конструкційної сталі, машин, трубопроводів і зовнішніх поверхонь резервуарів. Використовується також для таких поверхонь, як чорний метал, профнастил, оцинковка і алюміній. Для отримання довговічного надійного захисту рекомендується наносити на попередньо підготовлену та заґрунтовану поверхню.

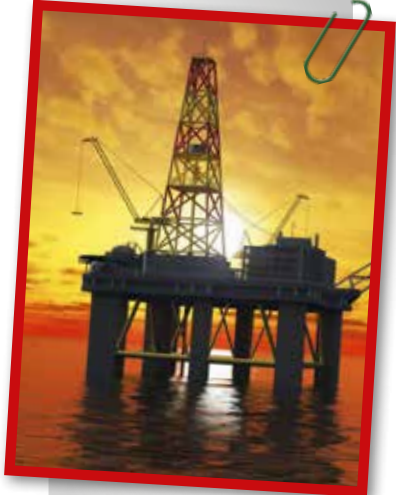

ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНО-УРЕТАНОВІЙ
ОСНОВІ



**ДОВГОВІЧНІСТЬ
ПОКРИТТЯ**

**НАДІЙНА АДГЕЗІЯ
ВИСОКА МІЦНІСТЬ**

**СТІЙКА ДО ЗМІН
ТЕМПЕРАТУР**

**ЯСКРАВА ГАМА
КОЛЬОРІВ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

40 - 80 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

на відліп 6 год.,
повне висихання 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

36 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Високोगлянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

КІСЛОТ СОЛЬОВЕНТ

РОЗЧИННИК

біла

блакитна

яскраво-
блакитна

синя

світло-
зелена

зелена

вишнева

бірюзова

жовта

темно-
коричнева

червона

світло-
сіра

сіра

чорна

помаран-
чева

фіолетова

ЕМАЛЬ З МОЛОТКОВИМ ЕФЕКТОМ HAMMER ENAMEL

- це спеціальна емаль для поверхонь з металу, що надає зовнішнього вигляду, як після карбування молотком. Емаль функціонально об'єднує в собі: адгезійну ґрунтовку, захист від корозії та фінішну емаль.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для декоративно-захисного фарбування виробів і конструкцій з металів (залізо, цинк, сталь, чавун), а також дерев'яних та мінеральних поверхонь. Рекомендується для окрашування елементів художньої ковки, металевих дверей, воріт, огорож, сільськогосподарської техніки, верстатів тощо. Може наноситися на іржу і на поверхні, раніше покриті алкідними, алкідно-уретановими, поліуретановими матеріалами. Для отримання довговічного надійного захисту рекомендується наносити на попередньо підготовлену та ґрунтовану поверхню. Перед застосуванням ретельно перемішати, при необхідності розбавити розчинником. Наносять на суху поверхню, заздалегідь очищену від забруднень.

ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНО-УРЕТАНОВІЙ
ОСНОВІ

З ДЕКОРАТИВНИМ
ПЕРЛАМУТРОВИМ
ЕФЕКТОМ

З В 1 АНТИКОР +
ГРУНТ + ЕМАЛЬ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДОВГОТРИВАЛИЙ
ЗАХИСТ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

100 - 200 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

на відлип - 60 хв.,
експлуатація через 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°С)



ФАСУВАННЯ (Л)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

розчинник
TM Panzer

РОЗЧИННИК

чорний

графіт

антрацит

сріблястий

шоколад

темно-
коричневий

зелений

ГРУНТ ШВИДКОСОХНУЧИЙ АНТИКОРОЗІЙНИЙ TURBO PRIMER

- являє собою сучасний ґрунтовний склад, який за лічені хвилини утворює міцну основу, надійно захищену від корозії та атмосферного впливу на поверхню. Завдяки якісним компонентам і швидкому часу висихання, ідеальний для ґрунтування металевих поверхонь, в тому числі автотранспортних засобів.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Рекомендований для захисного ґрунтування металоконструкцій, металевих частин транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, рухомого складу на міському та залізничному транспорті, гаражів та ін.. Може застосовуватися самостійно в якості тимчасового декоративно-захисного покриття. Рекомендується для ґрунтування нових та ремонту старих конструкцій з фарбованого та нефарбованого оцинкованого профільованого листа, металевих і пластикових елементів водостічної системи, металевих дахів, дверей, воріт, гаражів, кованих виробів, а також промислового обладнання, трубопроводів, цистерн тощо.

ГРУНТ
НА АЛКІДНО-УРЕТАНОВІЙ
ОСНОВІ

ШВИДКОСОХНУЧИЙ
АНТИКОРОЗІЙНИЙ
УТВОРЮЄ МІЦНУ
ОСНОВУ
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

80 - 125 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

мікшарова сушка 30 хв.,
повне висихання 3-4 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°С)



ФАСУВАННЯ (КГ)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

кислот
сольвент

РОЗЧИННИК

білий

сірий

червоно-
коричневий

чорний

АКРИЛОВА ЕМАЛЬ ДЛЯ РАДІАТОРІВ RADIATOR

— це високоякісна, сучасна акрилова емаль для захисного та декоративного фарбування елементів системи опалювання та водопостачання, що піддаються помірному нагріву.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Призначена для захисного та декоративного фарбування опалювальних приладів, в тому числі радіаторів опалення. Може наноситися на чорні метали (сталь, чавун), мінеральні (штукатурка, цегла тощо), дерев'яні та деревоподібні основи, а також на поверхні, які були раніше пофарбовані масляними, алкідними і акриловими фарбами. Перед використанням ретельно перемішати. Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути сухою, без пилу та жирових забруднень. Перед проведенням фарбувальних робіт старе покриття, що неміцно тримається, необхідно видалити.

ЕМАЛЬ
НА АКРИЛІВІЙ
ОСНОВІ

АКРИЛОВА ЕМАЛЬ ДЛЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ WINDOW AND DOOR

— це високоякісна акрилова емаль з довговічним та міцним покриттям для вікон та дверей, яка володіє істотною перевагою — зберігає ідеальний білий колір і з часом не жовтіє.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для захисного та декоративного фарбування дерев'яних поверхонь (вікна, двері, дерев'яні панелі), в тому числі ДСП, ДВП, заґрунтованного металу, мінеральних основ. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані масляними, алкідними і акриловими фарбами. Перед використанням ретельно перемішати. Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути сухою, без пилу та жирових забруднень. Перед проведенням фарбувальних робіт старе покриття, що неміцно тримається, необхідно видалити.

ЕМАЛЬ
НА АКРИЛІВІЙ
ОСНОВІ

БІЛОСНІЖНА
НЕ ЖОВТІЄ З ЧАСОМ
ГЛЯНЦОВА
ТЕРМОСТІЙКА + 100 °C
ШВИДКО СОХНЕ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

80 - 120 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова сушка
1-2 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

біла



ЕЛАСТИЧНА І НЕ
РОЗТРИСКУЄТЬСЯ
НЕ ЖОВТІЄ З ЧАСОМ
БЕЗ ЗАПАХУ
СТІЙКА ДО МИТТЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

80 - 125 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова сушка — 1-2 год.,
повне висихання - 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

біла

ГУМОВА ФАРБА RUBBER PAINT

— наделастична гумова фарба з високою зносостійкістю та довговічністю покриття. Фарба стійка до атмосферних впливів та перепадів температур.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані алкідними і масляними фарбами. Підходить для фарбування дахів, фасадів будівель, цоколів, металевих водостічних труб і жолобів, цегляних і кам'яних кладок, стовпів, огорож, житлових приміщень, коридорів, стін ванних кімнат, кухонь, приміщень загального харчування, ігрових та спортивних комплексів, торгових залів. Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути сухою, без пилу та жирних забруднень. Перед проведенням фарбувальних робіт старе покриття, що неміцно тримається, необхідно видалити.



ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ПАРОПРОНИКНА
СТІЙКА ДО МИТТЯ
МІСТИТЬ ІНГІБІТОР
КОРОЗІЇ
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
ТА ШВИДКО СОХНЕ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ФАСУВАННЯ (КГ)



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

125 - 200 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

міжшарова сушка – 1-2 год.,
повне висихання - 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



РОЗЧИННИК

база С

біла
(база А)

бежева
RAL 1015

коричнева
RAL 8017

червоно-
коричнева
RAL 3009

червона
RAL 3020

вишнева
RAL 3005

світло-сіра
RAL 7035

сіра
RAL 7046

графіт
RAL 7024

чорна
RAL 9005

яскраво-
блакитна
RAL 5015

синя
RAL 5005

жовта
RAL 1021

світло-
зелена
RAL 6018

зелена
RAL 6005

АКРИЛОВА ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА AKRYLIC ENAMEL

— це високоякісна, швидко висихаюча, сучасна акрилова емаль універсального призначення, для захисту та декоративного оздоблення різних типів поверхонь.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для захисного та декоративного фарбування дерев'яних поверхонь, в тому числі ДСП, ДВП, заґрунтованого металу, мінеральних основ. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані алкідними і масляними фарбами. Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути сухою, без пилу та жирних забруднень. Сильно поглинаючі мінеральні поверхні необхідно обробити акриловою ґрунтовкою. Перед проведенням фарбувальних робіт старе покриття, що неміцно тримається, необхідно видалити. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши до робочої в'язкості.



ЕМАЛЬ
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

СТІЙКИЙ КОЛІР
ПАРОПРОНИКНА
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
ТА ШВИДКО СОХНЕ
УТВОРЮЄ ДОВГОВІЧНЕ
ПОКРИТТЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ФАСУВАННЯ (Л)



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

80 - 125 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

міжшарова сушка – 1-2 год.,
повне висихання - 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



РОЗЧИННИК

біла
(база А)

бежева

сіра

сірий
перламутр

графіт

чорна

коричнева

шоколад

червона

вишнева

зелена

жовта

блакитна

ҐРУНТОВКА КВАРЦОВА QUARTZ PRIMER

— універсальна, акрилова, кварцова ґрунтовка призначена для попередньої обробки основ і поверхонь, що не вбирають або мало вбирають водні лакофарбові або декоративні матеріали.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначається для обробки бетону, цементно-піщаних, гіпсових і цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних та деревостружкових плит, міцних лакофарбових покриттів. Основне завдання ґрунтовки — зміцнення дефектних поверхонь перед наступною обробкою. Крім того ґрунтовка використовується в якості консервувальної суміші при підготовці зовнішніх стін і фасадів до зими. Містить кварцовий пісок, надає заґрунтованій поверхні шорсткість, завдяки чому ґрунтовка значно підвищує адгезію декоративних покриттів до основи. Випускається білого кольору, при необхідності може бути затонована в колір майбутнього покриття. Перед використанням ретельно перемішати. Поверхня, яка підлягає ґрунтуванню, повинна бути сухою, без пилу та жирових забруднень.

ҐРУНТОВКА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ПАРОПРОНИКНА
ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ
ДО ПОВЕРХНІ
ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ
СТВОРЮЄ ШОРСТКУ
СТРУКТУРУ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

200 - 250 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова сушка — 2-3 год.,
повне висихання - 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

білий

ҐРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА BETON-KONTAKT

— є своєрідним шаром ґрунтовки, який використовують для абсолютно будь-яких оздоблювальних матеріалів, як сполучного прошарку. Обробка поверхні бетон-контактом має багато переваг. Зокрема, після обробки стіна отримує не лише рівну поверхню, а й якісне оштукатурювання.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для обробки верхнього шару щільних основ з мінімальною пористістю і поглинаючою здатністю (монолітного бетону, збірних бетонних виробів, бетонних стель, глазурованої поверхні керамічних плиток, скла, гіпсокартону, поверхонь, пофарбованих олійними фарбами, а також металевих закладних частин перед нанесенням на них гіпсових і цементних штукатурок, клею для плитки, ліпного декору, будівельних розчинів). Використання ґрунтовки сприяє більш рівномірному нанесенню наступних оздоблювальних шарів, поліпшення їх адгезії з основою і продовження терміну служби. Перед використанням ретельно перемішати.

ҐРУНТОВКА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

НЕТОКСИЧНА
БЕЗ ЗАПАХУ
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
ТА ШВИДКО СОХНЕ
ВОЛОГОСТІЙКА
ТА ЗНОСОСТІЙКА



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

200 - 250 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова сушка — 2-3 год.,
повне висихання - 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

рожевий

ІМПРЕГНАТ АКРИЛОВИЙ WOOD PROTECT

— це захисно-декоративний засіб для деревини призначений для просочування деревини з метою захисту від гниття, плісняви та від впливу агресивних атмосферних факторів, підкреслюючи її природну структуру. Містить антисептик, що важко вимивається з поверхні.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: всередині і зовні приміщень. Призначений для захисту деревини від біоуражень (гниття, цвілі, грибка, синяви), від УФ-випромінювання (потемніння, вигорання), від атмосферних впливів, декоративне оздоблення під цінні породи дерева. Наноситься на дерев'яні поверхні: по новим чи старим (не зафарбованим або очищеним від старого покриття), на будь-які матеріали на основі деревини (ДВП, ДСП, фанера, MDF, OSB, клеєний брус та ін.).

ЛАК
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

**ЗАХИСТ ВІД
ВИГОРАННЯ ТА
БІОУРАЖЕНЬ**

**УТВОРЮЄ ЕЛАСТИЧНЕ,
ПАРОПРОНИКНЕ
ПОКРИТТЯ**

**НЕ ПОТРЕБУЄ
ПОПЕРЕДНЬОГО
ГРУНТУВАННЯ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

80 - 120 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова
сушка — 1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

безбарвний

білий

жовтий

тік

світлий дуб

темний дуб

горіх

палісандр

каштан

махагон

вишня

черешня

чорне
дерево

Лазур **ULTRA LAZUR**

— високоякісна лазур, яка імітує цінні породи деревини і одночасно виконує функції антисептика, просочення, фінішного лаку. Володіє високою проникністю деревини і стійкістю до агресивного впливу навколишнього середовища, запобігає руйнуванню деревини комахами, цвіллю, грибами. Не перешкоджає «диханню» дерева.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Лазур призначається для лакування і подальшого захисту дерев'яних поверхонь: стінових панелей, обшивальних дощок, парканів, дверей, віконних рам та інших виробів і конструкцій, а також ДСП, фанери і шпону. Поверхня, яка лакується, повинна бути суха, чиста, обезпилена та знежирена. Перед використанням лазур ретельно перемішати, при необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості.



ЛАЗУР
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

**НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
ДЕРЕВИНИ ВІД КОМАХ,
ПЛІСНЯВИ ТА ГНИЛІ**

**ІМІТУЄ ЦІННІ ПОРОДИ
ДЕРЕВА**

**ЗАХИЩАЄ ДЕРЕВИНУ
ВІД РОЗСИХАННЯ
ТА РОЗТРИСКУВАННЯ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

80 - 120 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

до 8 год., наступний шар
через 20 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

безбарвна

вишнева

махаон

горіх

жовта

палісандр

каштан

тік

темний дуб

світлий дуб

ЛАК АКРИЛОВИЙ AQUALAK

— це високоякісний, сучасний акриловий лак для дерев'яних поверхонь, а також для бетону, цегли і каменю, має відмінні захисні властивості, легко очищається. Підходить для декоративного оздоблення та захисту поверхонь з деревини: столярних виробів, стінових та стельових панелей, елементів меблів, дачних та садових меблів, що експлуатуються всередині приміщень та зовні, за винятком підлог.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначений для декоративно-захисної фінішної обробки підготовлених дерев'яних поверхонь (панелі, «вагонка», плінтус), поверхонь з OSB, MDF, ДСП, ДВП, фанери, поверхонь з бруса, а також для бетону, штукатурки, цегли і каменю для додання ефекту «мокрого покриття». Не застосовувати для лакування підлоги. Перед застосуванням лак перемішати, при необхідності розбавити розчинником. Поверхня, яка лакується, повинна бути сухою і попередньо очищеною від пилу, воску, масел, жиру та інших забруднень. Раніше лаковані поверхні очистити і відшліфувати.

ЛАК
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ЛАК АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ YACHT LACK

— високоякісний однокомпонентний лак на алкідно-уретановій основі утворює довговічне, зносостійке покриття з декоративно-захисними властивостями. Створює надійний захист дерев'яних поверхонь, що знаходяться в несприятливих кліматичних умовах. Володіє високою еластичністю і стійкістю до ударів, морської води, ультрафіолетових випромінювань, вологи, перепадів температури.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначений для отримання прозорого атмосферостійкого покриття по заздалегідь підготовленим дерев'яним і металевим поверхням. Рекомендується для застосування в кліматичних умовах підвищеної вологості і сонячної активності. Для дерев'яних поверхонь, що не піддаються інтенсивному абразивному впливу, човнів і яхт не нижче ватерлінії. Перед застосуванням лак перемішати, при необхідності розбавити уайт-спіритом. Поверхня, яка лакується, повинна бути сухою і попередньо очищеною від пилу, воску, масел, жиру та інших забруднень.

ЛАК
НА АЛКІДНО-УРЕТАНОВІЙ
ОСНОВІ

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
ВІД ВОЛОГИ
ТА БРУДУ

ЗБЕРІГАЄ КОЛІР
І ФАКТУРУ

БЕЗ РІЗКОГО
ЗАПАХУ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

100 - 125 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова сушка
2-3 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсьове, напівматове
БЛИСК ПОКРИТТЯ

розчинник
вода

безбарвний



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

60 - 80 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

міжшарова сушка 8 год.,
повне висихання - 24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

24 місяці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсьове, матове
БЛИСК ПОКРИТТЯ

розчинник
сольвент уайт-спірит

безбарвний

СТІЙКИЙ ДО
АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ

УТВОРЮЄ ТВЕРДУ ТА
ЕЛАСТИЧНУ ПЛІВКУ

ПІДКРЕСЛЮЄ
ДЕКОРАТИВНІ
ВЛАСТИВОСТІ
ДЕРЕВИНИ

ЛАК АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ ПАРКЕТНИЙ PARQUET

— це високоякісний зносостійкий лак, який володіє високою міцністю. Має високий блиск, відмінну адгезію, стійкий до дії води і миючих засобів, надійно захищає від комах, плісняви та грибків, легко наноситься, рівномірно розподіляючись по поверхні.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Призначається для покриття і захисту паркетних і дерев'яних підлог, а також інших виробів з деревини в умовах нормальних експлуатаційних навантажень. Для обробки штучного, мозаїчного або щитового паркету та інших виробів з дерева. Перед нанесенням дерев'яна поверхня попередньо зачищається шліфувальною шкуркою і очищається від пилу. Металева поверхня очищається від забруднень і знежирюється розчинником. Перед використанням лак ретельно перемішати, при необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості.

ЛАК
НА АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ
ОСНОВІ

**ТВЕРДА ТА ЕЛАСТИЧНА
ПЛІВКА**

**НАДВИСОКА
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТА
ВОДОВІДШТОВХУВАННЯ
ПІДКРЕСЛЮЄ СТРУКТУРУ
ДЕРЕВА
ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
БЛИСКУ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

60 - 100 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

до 8 год., наступний шар
через 20 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

сольвент уайт-спірит
РОЗЧИННИК

безбарвний

ЛАК АКРИЛОВИЙ ДЛЯ КАМЕНЮ KAMNELACK

— лак для каменю створює ефект «мокрого каменю», розроблений спеціально для захисту вертикальних, внутрішніх та фасадних поверхонь з мармуру, натурального та штучного каменю, граніту, цегляних фасадів, штукатурки та інших будівельних матеріалів. Запобігає проникненню води та маслоподібних забруднювачів у структуру мінералу, підвищує механічну міцність поверхонь і підкреслює оригінальну текстуру, має підвищену зносостійкість.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Лак призначений для захисту та оздоблення фасадів будинків, пам'яників архітектури від впливу вологи, несприятливих кліматичних умов і атмосферного впливу. Підходить для лакування камінів, а також декоративних інтер'єрних і екстер'єрних робіт по будь-яким мінеральним поверхням.

ЛАК
НА АКРИЛОВИЙ
ОСНОВІ

**СТВОРЮЄ ЕФЕКТ
«МОКРОГО КАМЕНЮ»**

**УТВОРЮЄ ТВЕРДУ
ТА ЕЛАСТИЧНУ
ПЛІВКУ СТІЙКУ ДО
АТМОСФЕРНИХ ДІЙ**

**НАДАЄ
ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНІ
ВЛАСТИВОСТІ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

70 - 140 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

на відлип - 15 - 30 хв.,
наступний шар через 1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

36 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

сольвент уайт-спірит
РОЗЧИННИК

безбарвний

ЛАК АЛКІДНИЙ ПО ДЕРЕВУ PF -170

— високоглянсовий декоративно-захисний лак виготовлений за класичною рецептурою, стійкий до агресивних атмосферних впливів.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначений для оздоблення різноманітних дерев'яних та металевих виробів, також використовується для надання високого глянцевого покриття. Для отримання довговічного надійного захисту рекомендується наносити на попередньо підготовлену поверхню. Перед застосуванням лак слід ретельно перемішати.



ЛАК
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

ЗНОСОСТІЙКИЙ
ВІДМІННА АДГЕЗІЯ
ВИСОКИЙ ТА СТІЙКИЙ
БЛИСК
ЗБЕРІГАЄ ПРИРОДНУ
КРАСУ ДЕРЕВИНИ
ЕЛАСТИЧНИЙ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

50 -100 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

високоглянсове
БЛИСК ПОКРИТТЯ

уайт-спірит
РОЗЧИННИК

безбарвний

ГРУНТ-ЕМАЛЬ НА ІРЖУ 3 В 1

— захисна емаль по металу, що одночасно виконує функції перетворювача іржі, ґрунтовки та фінішного декоративного покриття. Відома своєю високою покривною здатністю і відмінною адгезією до поверхні, що фарбується. Утворює міцну зносостійку захисну плівку, стійку до складних погодних умов та надійно захищаючи метал від корозії протягом тривалого часу.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для фарбування чистих та іржавих металевих поверхонь, які експлуатуються в атмосферних умовах. Для чорного та деяких кольорових металів (латунь, мідь, алюміній, оцинкована і нержавіюча сталь), можливе застосування для мінеральних поверхонь. Застосовується для захисту металевих конструкцій, обладнання, техніки, парканів, воріт, меблів і дверей, а також металевих і шиферних дахів і т.п. поверхонь. Перед нанесенням очистити металеву поверхню від старої відшарованої фарби, прокатної окалини, крихкої іржі, пилу та інших забруднень. Знежирити розчинником. Шиферні й подібні мінеральні поверхні ретельно вимити, висушити.



ГРУНТ-ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНО-УРЕТАНОВІЙ
ОСНОВІ

НЕ ВИМАГАЄ
ГРУНТУВАННЯ
ПОВЕРХНІ
УТВОРЮЄ МІЦНУ,
АТМОСФЕРОСТІЙКУ
ПЛІВКУ
СТОП ІРЖА



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

100- 150 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

на відліп – 6 год., наступний
шар через 12 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

полуглянсове
БЛИСК ПОКРИТТЯ

сольвент уайт-спірит
РОЗЧИННИК

біла

синя

зелена

жовта

шоколадна

сіра

чорна

срібляста

червона

графіт

вишнева

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115

— є класичним лакофарбовим матеріалом широкого побутового та промислового застосування. Емаль виготовлена на основі смоли алкїду на галогенах і світло-міцних матеріалах з додаванням мікро-мармурної крихти провідних європейських виробників.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування зовнішніх надводних поверхонь судів, яхт і катерів, залізничних вагонів, а також різних металевих, дерев'яних, бетонних, штукатурених та інших поверхонь. Поверхня, яка фарбується, повинна бути суха, чиста, обезпилена та знежирена. Перед використанням емаль ретельно перемішати, при необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості.



ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

**ЯСКРАВА І НАСИЧЕНА
ГАМА КОЛЬОРІВ**
АТМОСФЕРОСТІЙКА
**ВІДМІННИЙ БЛИСК
ПОКРИТТЯ**
**ПІДВИЩЕНА
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ**
ВИСОКА МІЦНІСТЬ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ФАСУВАННЯ (КГ)



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДІНІ

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

70 - 150 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)

уайт-спірит

РОЗЧИННИК

білосніжна глянсова	білосніжна матова	біла	світло- блакитна	блакитна	небесно- блакитна	яскраво- блакитна	синя
зелена	салатова	темно- зелена	світло- зелена	яскраво- зелена	смарагдова	морська хвиля	сіра
світло-сіра	темно-сіра	помаран- чева	темно- коричнева	коричнева	червоно- коричнева	жовто- коричнева	чорна глянсова /матова
червона	бірюзова	вишнева	бузкова	срібляста	жовта	алюмінієва	бежева

ЕМАЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ ПФ-266

— це традиційний лакофарбовий матеріал для фарбування підлоги всередині приміщення, який створює зносостійке, тверде покриття з стійким блиском.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Застосовується для покриття пофарбованих і не пофарбованих дерев'яних підлог, а також інших поверхонь всередині приміщення. Поверхня, яка фарбується, повинна бути суха, чиста, обезпилена та знежирена. Перед використанням емаль ретельно перемішати, при необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості.



ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

**СТІЙКА ДО
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ**

**ВІДМІННА АДГЕЗІЯ
ДО ПОВЕРХОНЬ**

**ВОЛОДІЄ СТІЙКИМ
БЛИСКОМ ТА ЯСКРАВИМИ
КОЛЬОРАМИ**
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ФАСУВАННЯ (КГ)



ВСЕРЕДІНІ

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

50 - 100 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)

уайт-спірит

РОЗЧИННИК

золотисто- коричнева	червоно- коричнева	жовто- коричнева
-------------------------	-----------------------	---------------------

ГРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА ЛЬНЯНА ГФ-021

— це спеціальний ґрунтовний склад, який утворює надійний захист металевих та дерев'яних поверхонь, зміцнює та вирівнює основу, забезпечує міцну адгезію між поверхнею, що фарбується і фінішним покриттям.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для ґрунтування чорних металів (залізо, сталь, чавун) із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев'яних і мінеральних поверхонь, перед нанесенням різноманітних емалей та фарб. Ґрунтовка використовується як тимчасове антикорозійне покриття на металевих поверхнях. Оброблювана поверхня повинна бути сухою та ретельно очищена від пилу, бруду та жиру. Металеву поверхню ретельно очистити від іржі щіткою по металу, шліфувальною шкуркою, знежирити. Перед застосуванням ґрунт ретельно перемішати, при необхідності розбавити до необхідної в'язкості розчинником.

ГРУНТОВКА
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

ЗАХИЩАЄ МЕТАЛ
ВІД КОРОЗІЇ

ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
ЕМАЛІ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ

ПОДОВЖУЄ ТЕРМІН
СЛУЖБИ ПОКРИТТЯ

ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

70 - 120 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

сольвент уайт-спірит
РОЗЧИННИК

сірий

червоно-коричневий

чорний

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА ОПТИМА

— це високоякісна фарба, яка користується найбільшим попитом серед матеріалів для оформлення сучасних інтер'єрів, має оптимальний склад, що забезпечує відмінне покриття.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель у приміщеннях з невисоким експлуатаційним навантаженням. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартонні плити і шпалери на паперовій, вініловій, флізеліновій або скловолокнистій основі. Поверхня, що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирів та інших забруднень. Мінеральні поверхні, що раніше не були пофарбовані, повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості.



ФАРБА
НА АКРИЛІВІЙ
ОСНОВІ

ВІДМІННА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ
«ДИХАННЯ» СТІН

НЕТОКСИЧНА

ТОНУЄТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

120 - 140 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

вода
РОЗЧИННИК

сніжно-біла

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА INTERIOR

— це фарба створена для декорування та колорування стін у середині приміщення. Крім естетичного ефекту, покриття виконує функцію захисного шару стійкого до миття.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартоні плити і шпалери на паперовій, вінілової, флізеліновій або скловолокнистій основі, всередині приміщення. Рекомендовано також для фарбування ванних кімнат, кухонь, та інших приміщень з підвищеною вологістю. Поверхня, що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових та інших забруднень. Мінеральні поверхні, що раніше не були пофарбовані, повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості.

ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

**ВІДМІННА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ**

**СТВОРЮЄ МАТОВУ
ТА ВОЛОГОСТІЙКУ
ПОВЕРХНЮ**

**ДОЗВОЛЯЄ ПОВЕРХНІ
«ДИХАТИ»**

**НЕТОКСИЧНА
ТОНУЄТЬСЯ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

110 - 140 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

сніжно-біла

ФАРБА ФАСАДНА FACADE

— якісна фарба, яка виконує естетичну й захисну функцію, надійно обереігаючи різноманітні фасади від руйнівної дії різних зовнішніх факторів. Використовується, як фінішне покриття в системах скріпленої теплоізоляції.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для захисно-декоративного покриття фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартоні плити і шпалери на паперовій, вінілової, флізеліновій або скловолокнистій основі. Рекомендовано також для фарбування ванних кімнат, кухонь, та інших приміщень з підвищеною вологістю. Поверхня, що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових та інших забруднень. Мінеральні поверхні, що раніше не були пофарбовані, повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості



ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

АТМОСФЕРОСТІЙКА

**ВІДМІННА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ**

**СТВОРЮЄ
ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНИЙ
ЕФЕКТ**

ПАРОПРОНИКНА

ТОНУЄТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

100- 140 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1-2 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

біла

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ КОНЦЕНТРАТ AQUASTOP 1/10

- це засіб, який ефективно готує робочі поверхні до подальшого оздоблення. Знижує водопоглинання основи, передчасний відтік води та знепилює поверхні, зменшує витрати фарби. Має у своєму складі фунгіцидні речовини - проґрунтовані поверхні захищені від виникнення плісняви та грибка.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначений для підготовки сильно поглинаючих мінеральних основ: гіпсових, гіпсокартонних, цементних, цементно-вапняних, мінеральних і акрилових штукатурок, фарб, текстурних покриттів, склобоїв та інших основ. Проникаючи глибоко в основу, емульсія зміцнює її, покращуючи при цьому адгезію клею, штукатурки, фарби та інших покриттів, знижує поглинаючу здатність пористих основ, скорочує витрату фарби або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основи, служить відмінним засобом зв'язування пилу. Плівка після висихання прозора. З метою отримання «мокрого ефекту» використовується, як просочувальний засіб для декоративного каменю.

ҐРУНТОВКА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ
ПОКРИТТІВ С
ПОВЕРХНЕЮ

ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
ФАРБИ

ЗАПОБІГАЄ РОСТУ
БАКТЕРІЙ, ГРИБКА
ТА ПЛІСНЯВИ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

9 - 20 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1-5 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (Л)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове, напівматове
БЛИСК ПОКРИТТЯ

вода
РОЗЧИННИК

безбарвний

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115

— це якісна емаль, технічні характеристики якої не поступаються більш дорогим фарбам. Емаль володіє відмінною адгезією і покривною здатністю, дуже проста в застосуванні, при цьому зберігає важливий на сьогоднішній день критерій - доступна ціна.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується для фарбування попередньо проґрунтованих металевих, дерев'яних, бетонних, штукатурених та інших поверхонь (віконні рами, двері, дерев'яні та металеві огороження), які зазнають атмосферного впливу. Поверхня, яка фарбується, повинна бути суха, чиста, обезпилена. Перед використанням емаль ретельно перемішати, при необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості.



ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

ЯСКРАВА І НАСИЧЕНА
ГАМА КОЛЬОРІВ
АТМОСФЕРСТІЙКА
ПІДВИЩЕНА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ
ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ
ЦІНОЮ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

100- 180 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)




ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове
БЛИСК ПОКРИТТЯ

уайт-спірит
РОЗЧИННИК

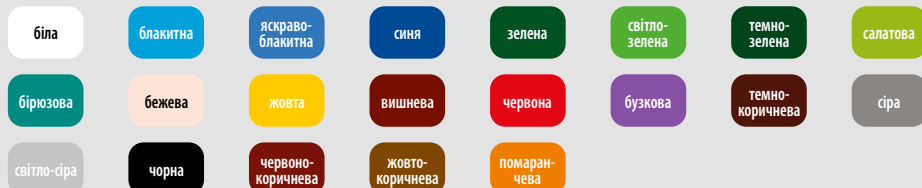

ЕМАЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ ПФ-266

— це оптимальний спосіб швидко та не дорого оновити інтер'єр приміщення. Емаль приховує дефекти поверхні підлоги та дозволяє отримати однорідний колір.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Застосовується для декоративно-захисного покриття пофарбованих і не пофарбованих дерев'яних підлог, інших дерев'яних і мінеральних поверхонь всередині приміщень. Поверхня, яка фарбується, повинна бути суха, чиста, обезпилена та знежирена. Перед використанням емаль ретельно перемішати, при необхідності розвести розчинником до робочої в'язкості.

ЕМАЛЬ
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

НАДАЄ ПОВЕРХНІ
ДЕКОРАТИВНІ
ВЛАСТИВОСТІ

СТІЙКА ДО
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ

ВІДМІННА АДГЕЗІЯ
ДО ПОВЕРХОНЬ

ЕКОНОМНА ВИТРАТА



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

100 - 180 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

сольвент уайт-спірит
РОЗЧИННИК

червоно-
коричнева

жовто-
коричнева

ҐРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА ГФ-021

— це основа, яка забезпечує прийнятну адгезію та антикорозійний захист поверхні, ґрунтовку рекомендується перекривати сумісними емалями для отримання комплексного захисного покриття.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для ґрунтування чорних металів (залізо, сталь, чавун) із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев'яних і мінеральних поверхонь, перед нанесенням різноманітних емалей та фарб. Ґрунтовка використовується як тимчасове антикорозійне покриття на металевих поверхнях. Оброблювана поверхня повинна бути сухою та ретельно очищена від пилу, бруду та жиру. Металеву поверхню ретельно очистити від іржі щіткою по металу, шліфувальною шкуркою, знежирити. Перед застосуванням ґрунт ретельно перемішати, при необхідності розбавити до необхідної в'язкості розчинником.

ҐРУНТОВКА
НА АЛКІДНІЙ
ОСНОВІ

ЗАХИЩАЄ МЕТАЛ
ВІД КОРОЗІЇ

ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
ЕМАЛІ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ

ПОДОВЖУЄ ТЕРМІН
СЛУЖБИ ПОКРИТТЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

100 - 150 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
24 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

сольвент уайт-спірит
РОЗЧИННИК

світло-сірий

червоно-
коричневий

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА NORMA

— це найвдаліший варіант для фарбування стін та стель житлових приміщень. Фарба для стін та стель має гарні споживчі характеристики та порівняно невисоку вартість.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель у приміщеннях з не високим експлуатаційним навантаженням. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартонні плити і шпалери на паперовій, вінілової, флізеліновій або скловолокнистій основі. Поверхня, що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових та інших забруднень. Мінеральні поверхні, що раніше не були пофарбовані, повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості.



ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

СТІЙКА ДО СУХОГО
СТИРАННЯ

ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ
«ДИХАННЯ» СТІН

НЕТОКСИЧНА

ТОНУЄТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

120 - 180 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

сніжно-біла

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА INTERIOR MATTLATEX

— це фарба призначена для виконання високоякісного опорядкування поверхні стін і стель всередині приміщень. Крім декоративного ефекту, покриття виконує захисну функцію.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх робіт. Призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартонні плити і шпалери на паперовій, вінілової, флізеліновій або скловолокнистій основі, всередині приміщення. Поверхня, що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових та інших забруднень. Мінеральні поверхні, що раніше не були пофарбовані, повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості.



ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ВІДМІННА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

СТВОРЮЄ МАТОВУ
ТА ВОЛОГОСТІЙКУ
ПОВЕРХНЮ

ДОЗВОЛЯЄ ПОВЕРХНІ
«ДИХАТИ»

ТОНУЄТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ВСЕРЕДИНІ

120- 160 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



РОЗЧИННИК

сніжно-біла

ФАРБА ФАСАДНА FACADE LUX

— це якісна фарба для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель. Виконує естетичну й захисну функцію, надійно оберігаючи різноманітні фасади від руйнівної дії різних зовнішніх факторів.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для захисно-декоративного покриття фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні і деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартонні плити і шпалери на паперовій, вінілової, флізеліновій або скловолокнистій основі. Поверхня, що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових та інших забруднень. Мінеральні поверхні, що раніше не були пофарбовані, повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості.

ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ЗАХИЩАЄ ВІД
АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ

ВІДМІННА ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ

ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ,
НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ

ПАРОПРОНИКНА
ТОНУЄТЬСЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ФАСУВАННЯ (КГ)



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

120 - 160 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

повне висихання
1-2 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



РОЗЧИННИК

біла

ҐРУНТОВКА АКРИЛОВА

— необхідна для того, щоб надійно та надовго скріпити поверхню матеріалу, при цьому наділивши його міцністю та гладкістю. Застосування такої суміші дозволить усунути шорсткість та пористість будь-якої поверхні, на яку потім чудово ляжуть штукатурка, фарба, шпалери та інші матеріали.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для зміцнення різних мінеральних поверхонь, а також деревоволокнистих, гіпсокартонних та подібних поглинаючих матеріалів. Глибоко проникає в пори поверхонь, за рахунок чого зменшує та вирівнює їх поглинаючу здатність, покращує адгезію та довговічність подальшого покриття. Рекомендується для обробки стін, підлог і стель, а також фасадів будівель перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, шпатлюванням, приклеюванням шпалер, керамічної плитки і різних підлогових покриттів. Поверхню необхідно знепилити та очистити від забруднень і речовин, що знижують адгезію ґрунту (жирів, мастил, бітуму, клею, лакофарбових покриттів тощо).

ҐРУНТОВКА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ
ТА УКРІПЛЮЄ ОСНОВУ
ПОВЕРХНІ

ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
ФАРБИ

ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ
НАСТУПНОГО
ПОКРИТТЯ



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ФАСУВАННЯ (Л)



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

100-200 мл/м²
на один шар

ВИТРАТА

глянсове

БЛИСК ПОКРИТТЯ

повне висихання
2 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



РОЗЧИННИК

безбарвний



ФАРБА
НА АКРИЛОВІЙ
ОСНОВІ

ФАРБА САДОВА

— своєчасний догляд за садовими деревами. Проводячи фарбування, Ви захистите свій сад від облігаючих сонячних променів, а також від появи морозобоїн (коли при перепаді температур відбувається розрив кори). Фарбування дезінфікує стовбури, позбавляє шкідливих комах, які заселяються під кору дерев і зимують там.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: для зовнішніх робіт. Призначена для захисного і декоративного фарбування стовбурів та скелетних гілок дерев і кущів, "ран" дерев після обрізки, декоративних, садових, прибудинкових конструкцій та споруд. Забезпечує садовим та парковим насадженням захист від сонячних опіків та гризунів, підвищує зимостійкість, надає естетичний вигляд. Фарба закриває неглибокі щілини в корі дерев, що запобігає потраплянню в них комах-шкідників, збудників хвороб.

**ЗАХИЩАЄ ВІД
ГРИЗУНІВ ТА
ШКІДНИКІВ**

**БЕРЕЖЕ ДЕРЕВА ВІД
СОНЯЧНОГО ОПІКУ**

**МОЖНА ОБРОБЛЯТИ
БУДЬ-ЯКІ РОСЛИНИ**

**ЗНАЧНО ЗБІЛЬШУЄ
ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ**



МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ



ЗОВНІ

120 - 180 г/м²
на один шар

ВИТРАТА

повне висихання
1 год.

ЧАС ВИСИХАННЯ (t° +20±2°C)



ФАСУВАННЯ (КГ)

18 місяців

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

матове

БЛИСК ПОКРИТТЯ



вода

РОЗЧИННИК

біла